





## KSO 25 q




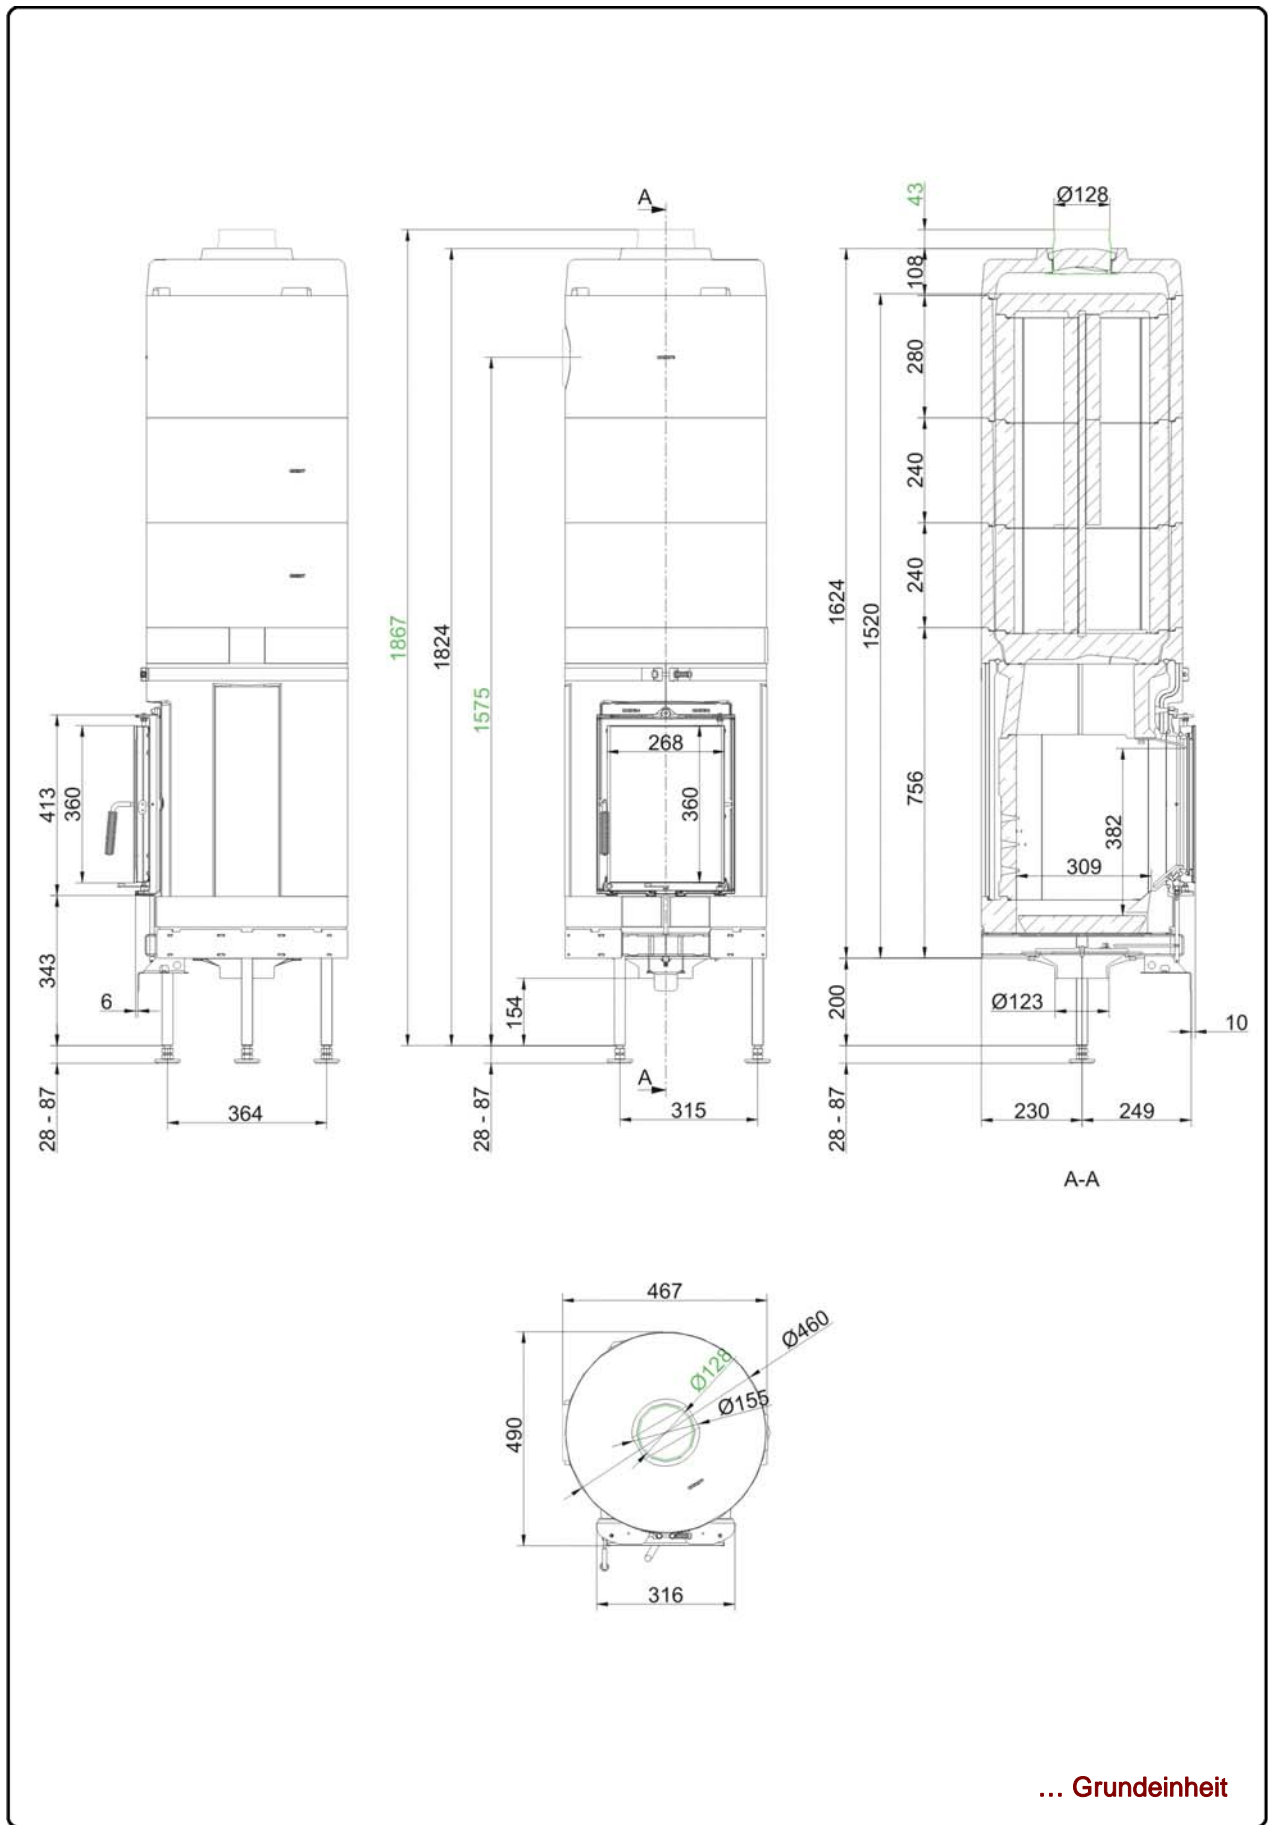

... Grundeinheit

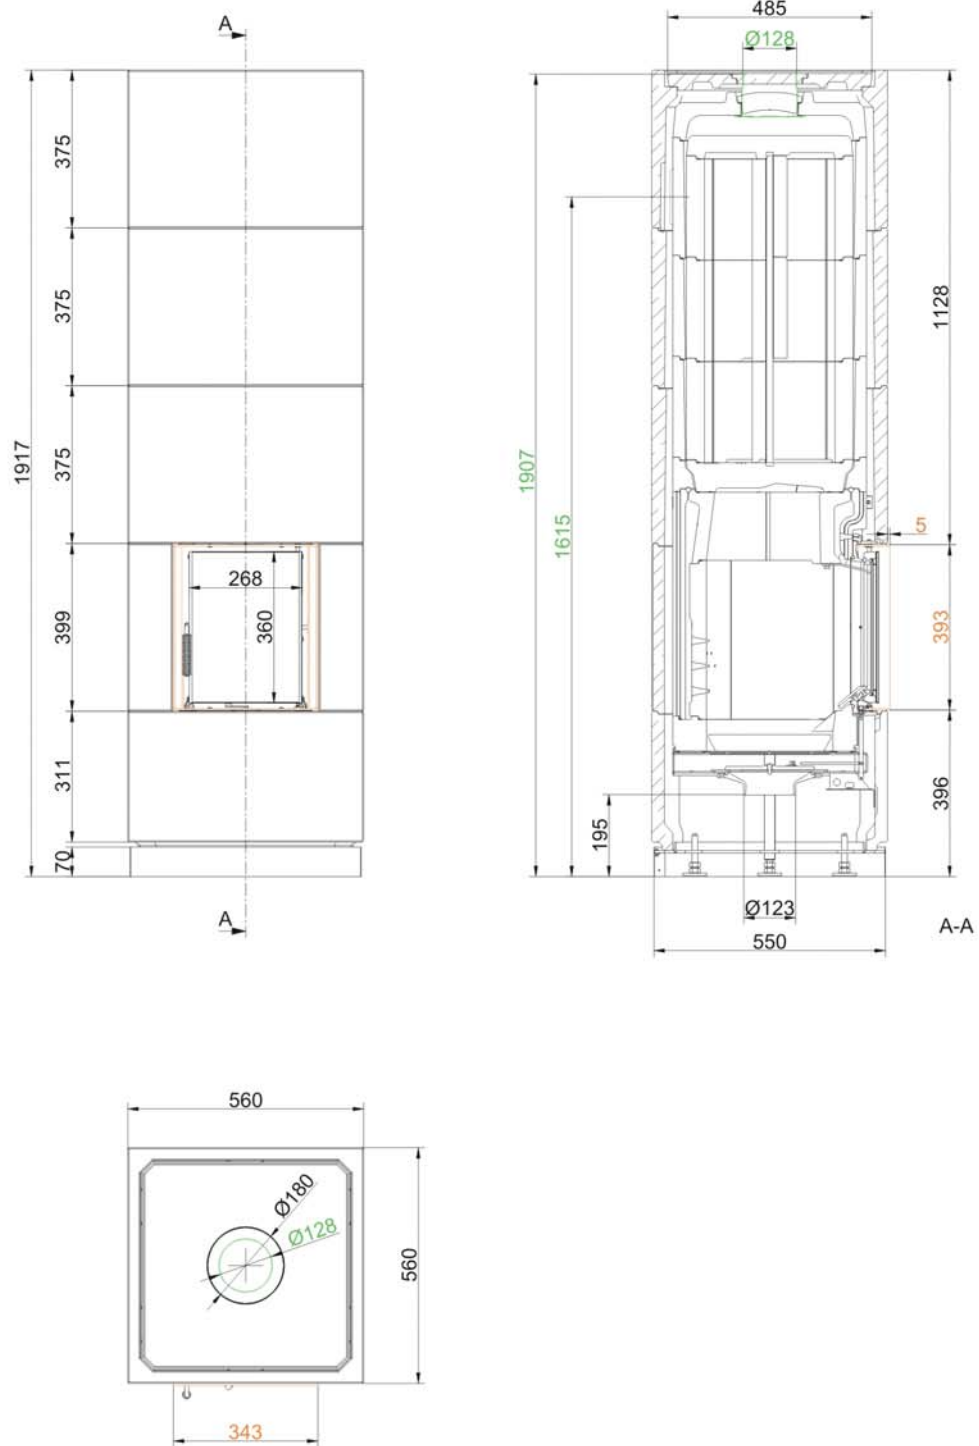

**... Wärmebeton mit Anbaurahmen**

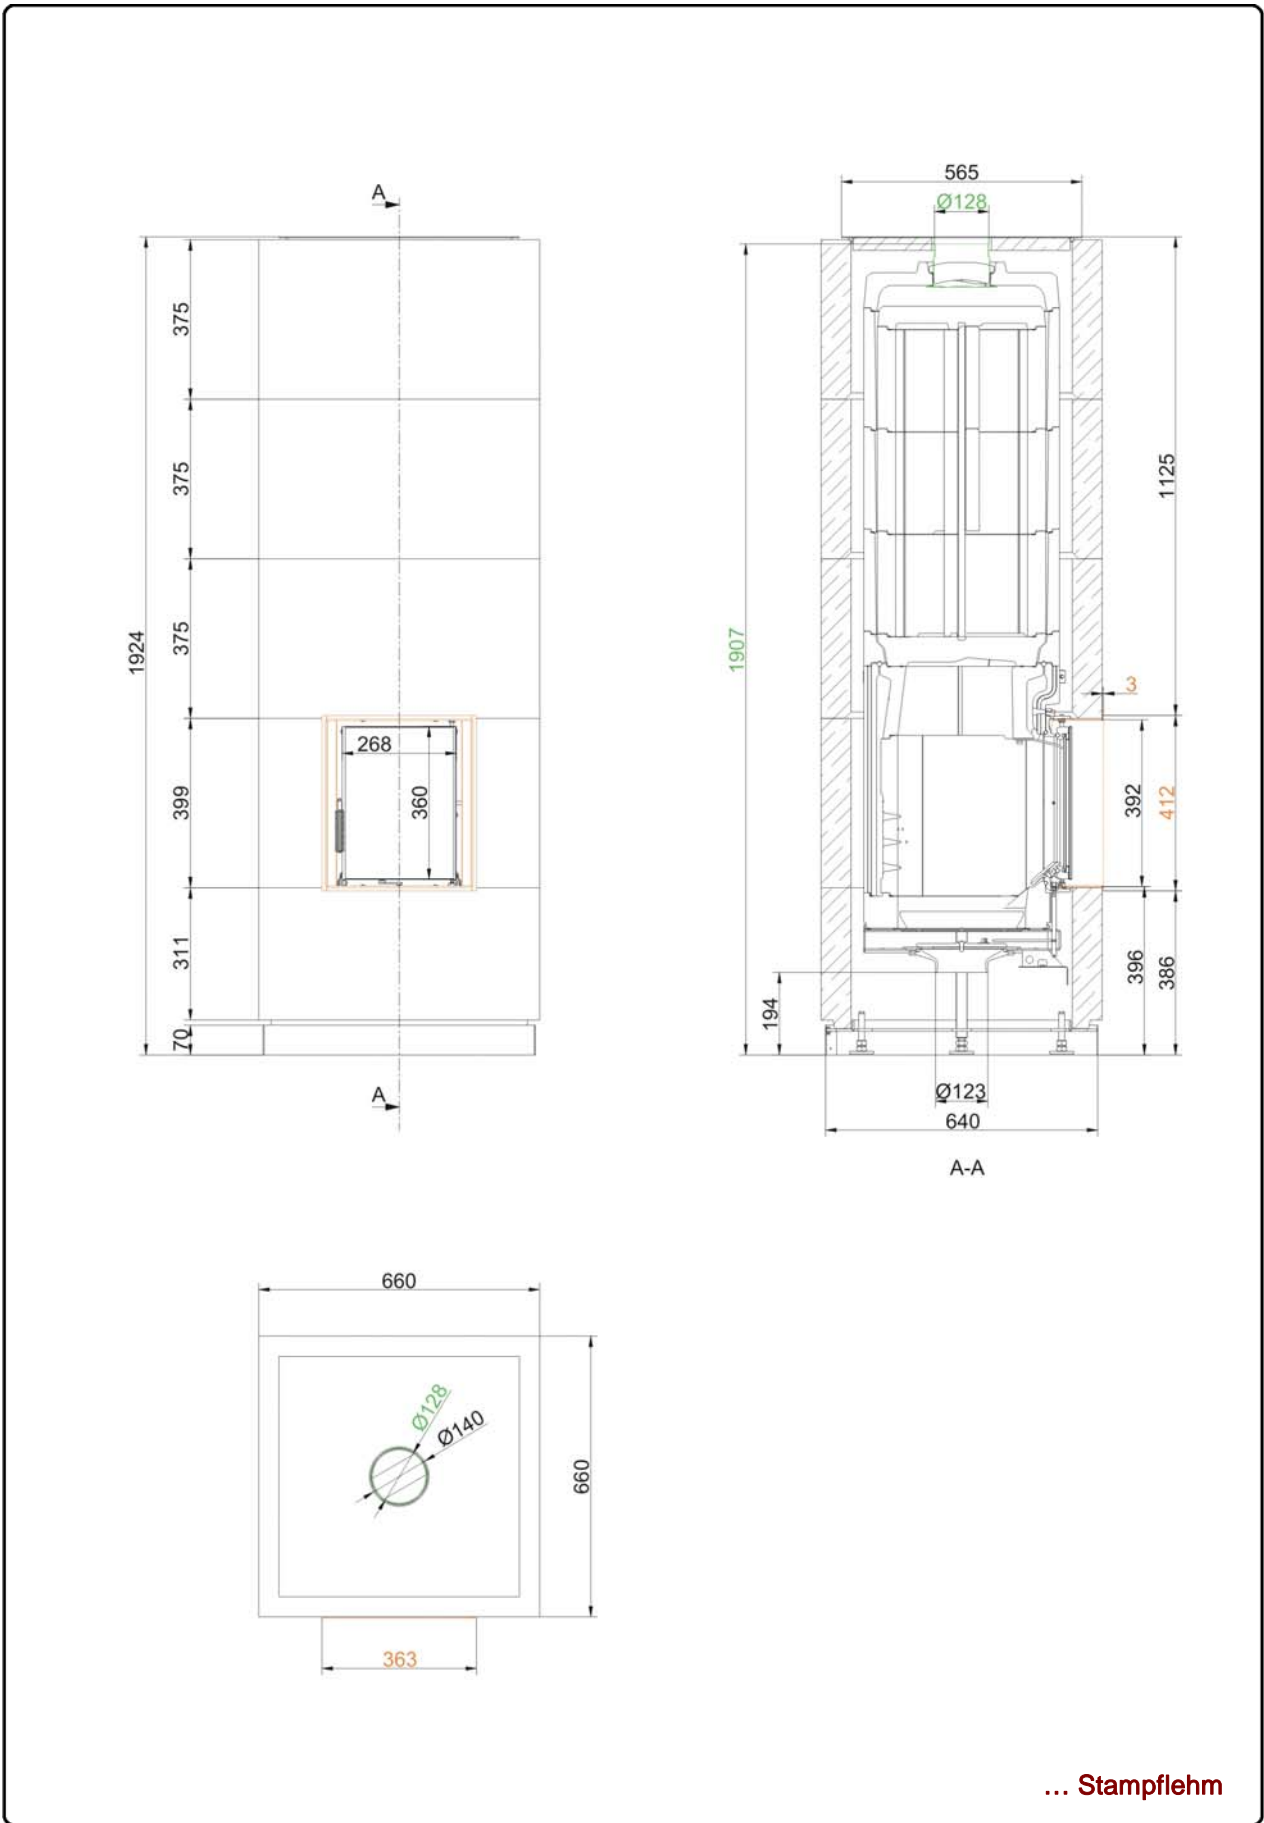

... Stampflehm

# Planung und Einbau

## KSO 25 q

geprüft nach

EN 15250

### Daten für Funktionsnachweis

Feuerungswärmeleistung	kW	13
Brennstoffumsatz	kg/h	3,0
Abgasmassenstrom	g/s	12,5
Abgastemperatur nach	°C	155
notwendiger Förderdruck <sup>1)</sup>	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	30
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

### Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Ø; Breite x Tiefe)	mm	560 x 560 / 660 x 660
Bauhöhe	mm	1917 / 1924

### Abstände

zur Anbauwand	cm	5
zur Decke	cm	20

### Gewicht

Gesamtgewicht	kg	381 / 610 / 1085
---------------	----	------------------

### erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen