





KSO 33 q



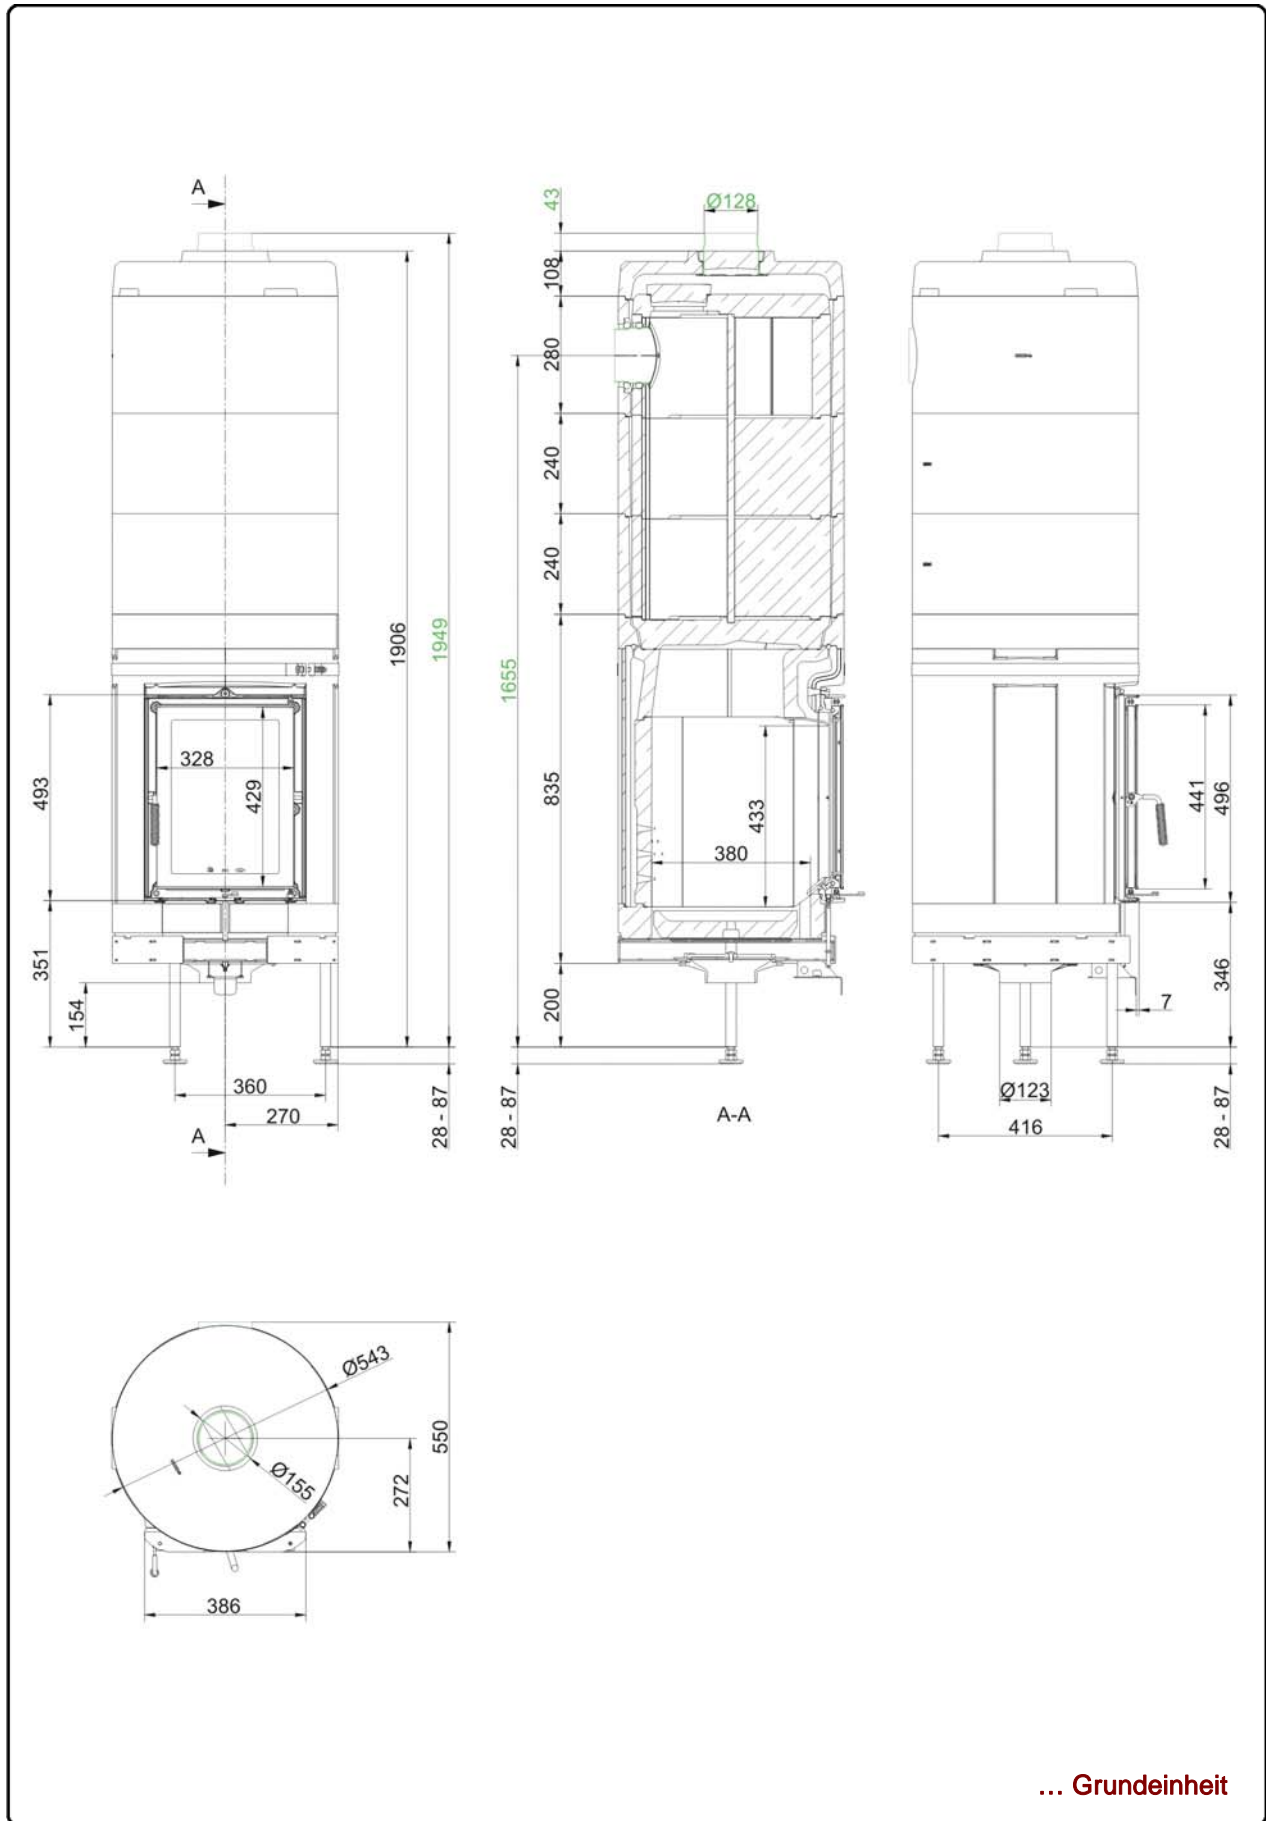

... Grundeinheit

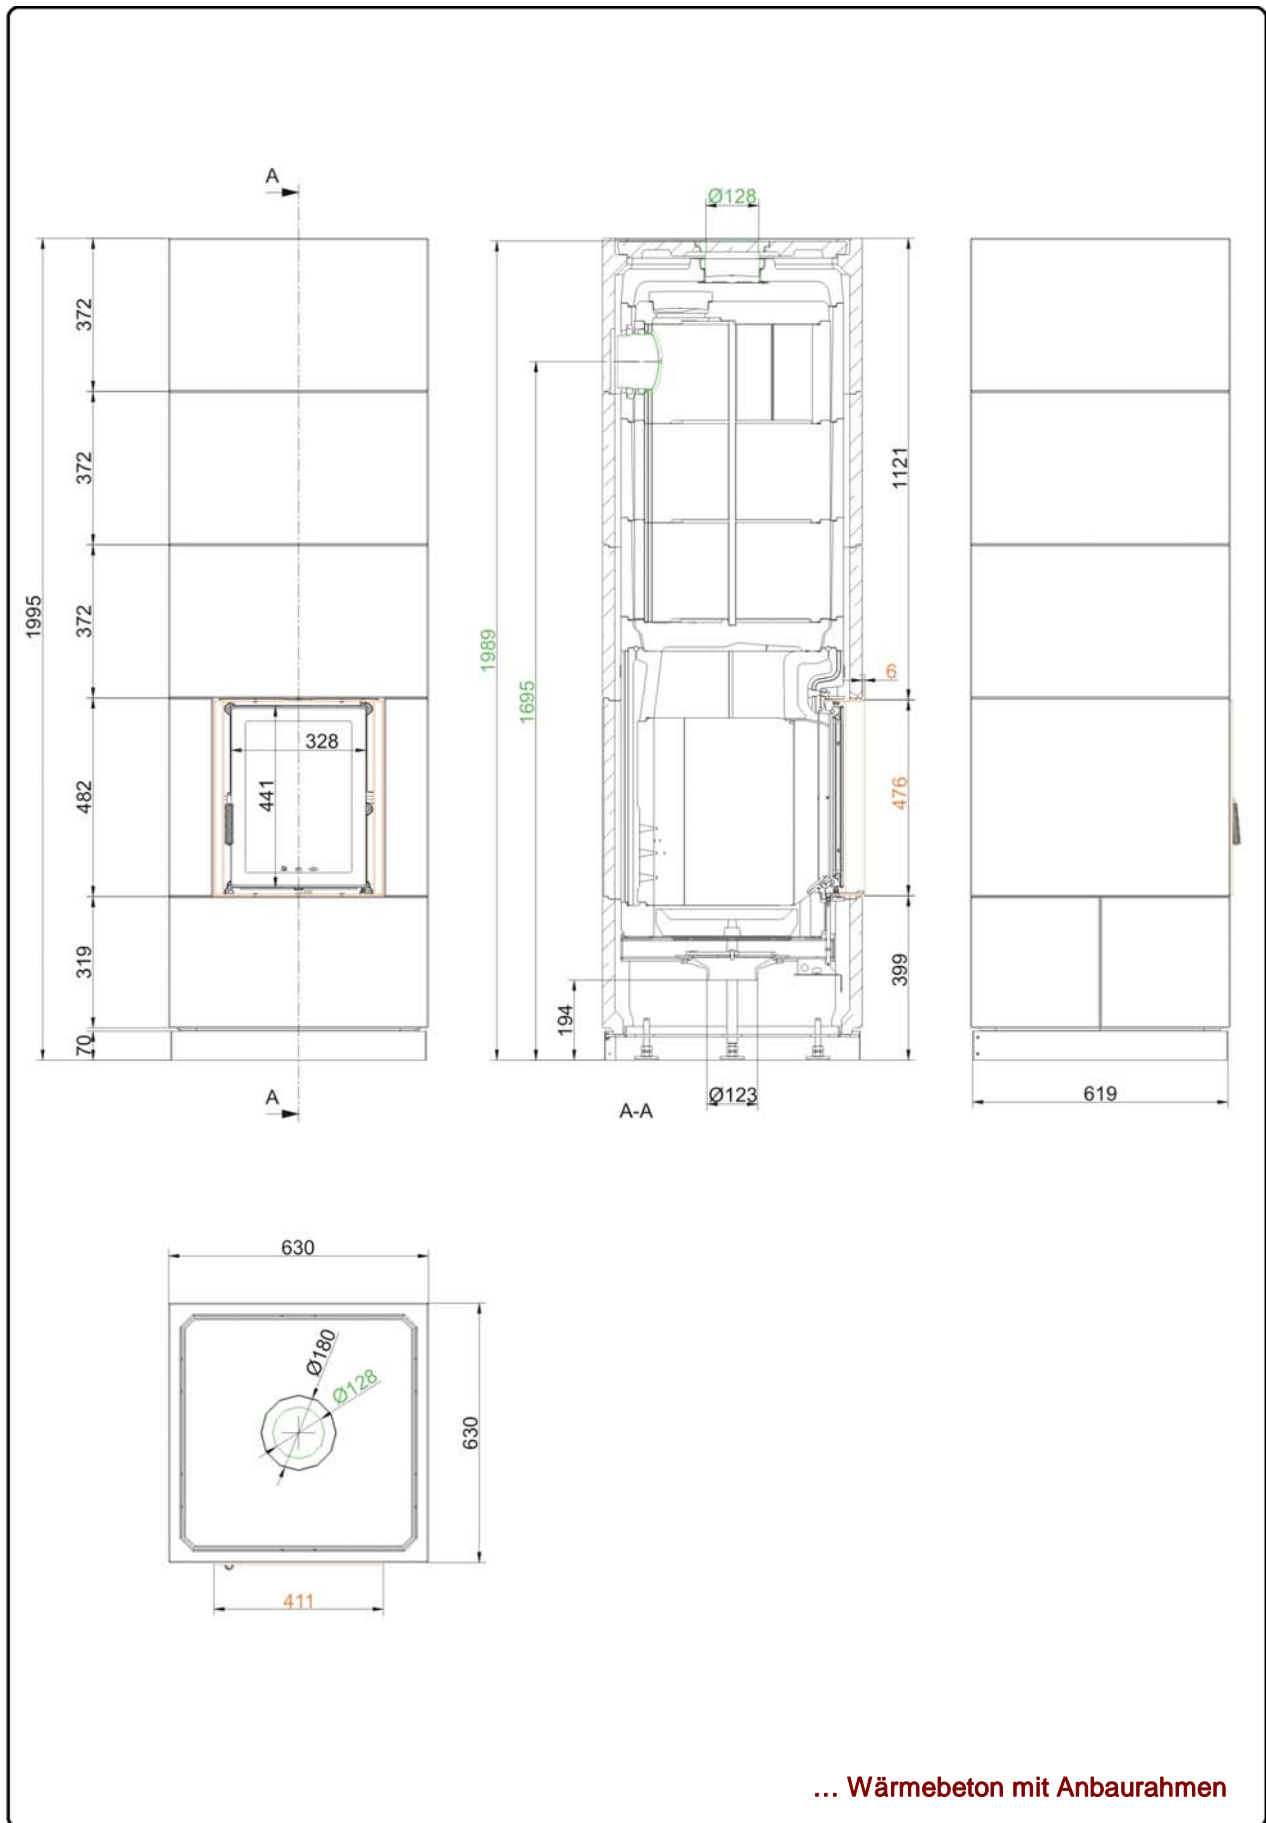

... Wärmebeton mit Anbaurahmen

Planung und Einbau

KSO 33 q

geprüft nach

EN 15250

Daten für Funktionsnachweis

Feuerungswärmeleistung	kW	15
Brennstoffumsatz	kg/h	3,5
Abgasmassenstrom	g/s	14
Abgastemperatur nach	°C	150
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	35
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Ø; Breite x Tiefe)	mm	630 x 630
Bauhöhe	mm	1995

Abstände

zur Anbauwand	cm	5
zur Decke	cm	20

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	480 / 741
---------------	----	-----------

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen